



grenadeck[®] Terrassen 2010 / 2011
System für Außenanwendungen



grenadeck®
face
sandbraun



grenadeck® Profil
System für Außenanwendungen



Oberfläche
Terasso

Oberfläche
Face



grenadeck®
Face
rotbraun

Einsatzbereich



Terrassen



Balkone



Umrandung
von
Schwimm-
bädern



Wintergärten



Gehwege und
Gartenflächen



Pergolen



Nassraum-
böden



Böden für
Weinkeller



Verkleidung
von
Blumentöpfen



Schiffdecks



grenadeck®
Face
orange



grenadeck® Eigenschaften

System für Außenanwendungen

Material: natürliche
Holzfaser (60%)
und Polypropylen
Kunststoff (40%).
0% PVC

**Keine
Schiefer- und
Rissbildung**
Die Profile
verdrehen sich nicht.

**Rutsch-
hemmend**
auch bei Nässe.

**100%
Recyclbar**
schont die Umwelt.
Rücknahmeverpflichtung:
Der Hersteller verpflichtet sich
zur Rücknahme der Grenadeck
Profile

Außerordentlich
**lange
Lebensdauer**
- enthält
umweltfreundliches
Polypropylen



grenadeck®
Face
grau



Frei

von Astlöchern
und sonstigen
Holzwachstumsfehlern -
Hochwertiger Ersatz
für exotische Hölzer

Beständig

gegen Witterungseinflüsse.
Kein Befall durch
Holzschädlinge
und Pilze

Nur halb

**so
schwer**
wie exotische
Hölzer

Wartungsfreie Oberfläche

Behandlung mit
Anstrichfarbe oder
Spezialöl ist nicht
erforderlich, daher auch
**keine anfallenden
laufenden Kosten**


Einfache Montage

- verdeckte
Befestigungstechnik
ohne sichtbare
Schrauben

Zerlegbares System

- bearbeitbar mit
herkömmlichen
Holzmaschinen

A.
Verlegung der
Unterkonstruktion
grenacon®

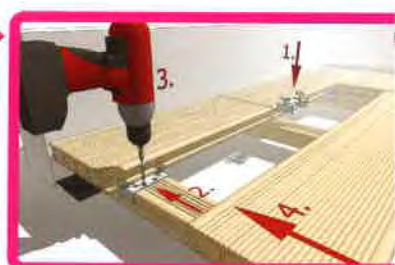

B.
Verlegung der
grenadeck®
Profile




C.
Abschluss mit
Aluminium
Leiste



grenadeck®

Boden Profile

Länge: Standard 2 und 4 m, auf Anfrage 1 - 6 m
 Gewicht: 2,1 kg/m
 Farben: braun, sandbraun, grau, rotbraun, orange

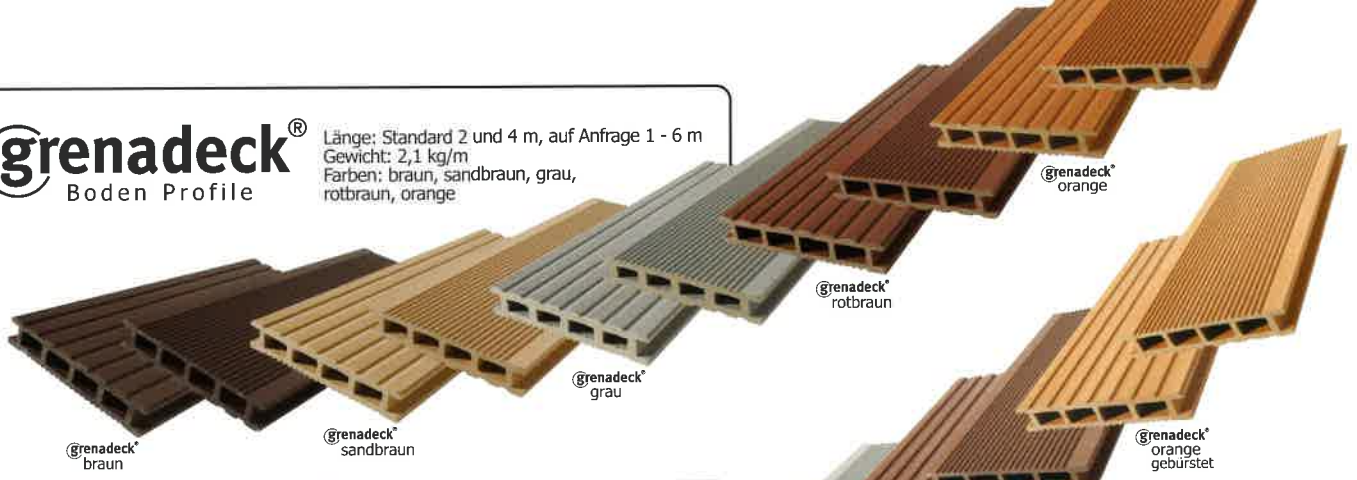

@grenadeck® braun

@grenadeck® sandbraun

@grenadeck® grau

@grenadeck® rotbraun

@grenadeck® orange


@grenadeck® orange gebürstet

@grenadeck® rotbraun gebürstet

grenadeck®

Boden Profile gebürstet

Länge: Standard 2 und 4 m, auf Anfrage 1 - 6 m
 Gewicht: 2,1 kg/m
 Farben: braun, sandbraun, grau, rotbraun, orange

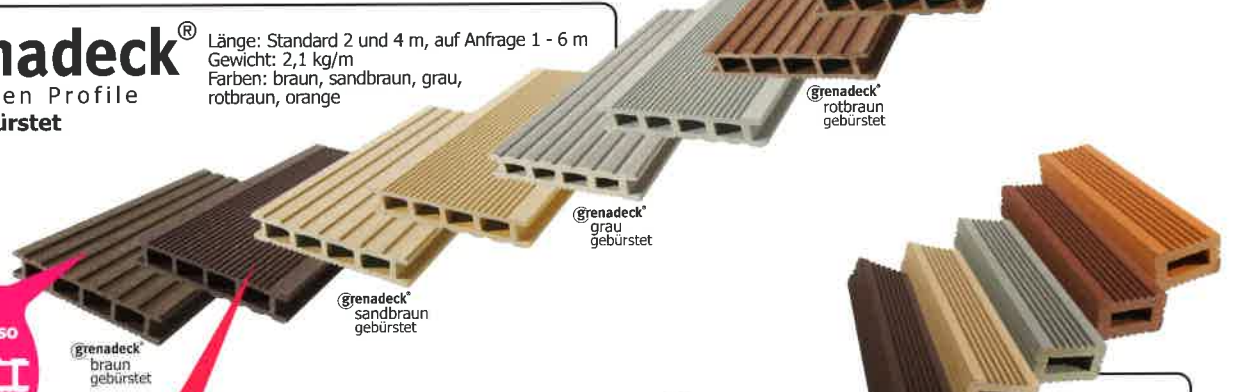

@grenadeck® grau gebürstet

@grenadeck® sandbraun gebürstet

@grenadeck® braun gebürstet



grenacon®

Unterbau Kantholz

Länge: 2 und 4 m
 Gewicht: 1,2 kg/m
 Farbe: natur



Keile klein 14 - 20 mm
Keile groß 23 - 39 mm
 Material: PE

Gummiunterlagen
 40 x 80 x 4 mm
 40 x 80 x 8 mm



Clip 1*
 Material: rostfrei



Clip 2*
 Material: rostfrei



Clip 4*
 Material: rostfrei
 (direkte Verschraubung ohne Hinterlüftung nicht zulässig)



Clip 5*
 Material: rostfrei



Verbindungselement für @grenadeck® Easy
 Material: PE



Aluminium Abschlussleisten*
 52 x 25 mm, Länge 2 m
 Material: eloxiertes Aluminium
 Farben: silber, bronze



Profil „finish“*
 Abschlussprofile, 50 x 12 mm,
 Länge 2 m
 Farben: braun, sandbraun,
 grau, rotbraun, orange



LED Beleuchtung

grenadeck® Systemelemente

System für Außenanwendungen

* inkl. Befestigungsschrauben

grenadeck®

grenadeck erhält nach einigen Monaten den gewünschten natürlichen Farbton.



braun



sandbraun



grau



rotbraun



orange



grenadeck®
terasso
braun



Durch den hohen Anteil natürlicher Rohstoffe verändern die Produkte geringfügig ihre ursprüngliche Farbe und Optik. Die Farben der Profile im Prospekt können vom Original abweichen.

Nicht als tragende Bauteile verwenden!

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten ist es unbedingt erforderlich auf entsprechende Hinterlüftung

und Entwässerung zu achten (siehe Montageanleitung auf www.grenadeck.com)

Bei Außentemperaturen > 25°C kann sich die Oberflächentemperatur der Profile entsprechend erhöhen.

In Barfußzonen kann dies als unangenehm empfunden werden weshalb auf eine ausreichende Beschattung oder Kühlung geachtet werden sollte.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, resultierend aus den laufenden Verbesserungen der Produkte, sämtliche in diesem Prospekt angeführten Informationen entsprechend zu ändern.

Eine Garantie auf das gesamte System gewährt der Hersteller nur bei Verwendung sämtlicher von Ihm empfohlenen Komponenten und unter Einhaltung der durch den Hersteller vorgegebenen Montage Richtlinien.

Eine direkte Verschraubung mittels Klipp 4 ohne entsprechender Hinterlüftung ist nicht zulässig.

Die freiwillig gewährte Garantie bezieht sich ausschließlich auf Riss- und Schieferbildung, Verrottung und Durchbruch der Profile. Zum Ausschluss von Gewährleistung und Garantie führt: Fehlanwendung, Nachlässigkeit, unfachmännische Verlegung, Missachtung der Montageanleitung, jegliche Veränderungen am Produkt durch den Endverbraucher, Überbeanspruchung, Verwendung von nichtzugehörigen Fremdzubehör sowie eine Beschädigung der Produkte durch Brand oder höhere Gewalt (Naturkatastrophen).

Gültigkeit ab 01.04.2010, Erstellt von Martina Kubesova, graph. Design Ing. Ales Obkracil, Genehmigt von Ing. Petr Novotny



Dienstleistung, Logistik und Handel GmbH & CoKG

Höhenweg 36a / A-8044 Graz / Weinitzen

Zentrale: fon: +43 (3132) 21586 fax: DW- 4 Mobil: +43 (664) 39 42 108

Verchaterung: Segel - Motorboote - Leuchttürme - Segeltörns

E-Mail: office@dl1.at * www.dl1.at