



GmbH

Pachern Hauptstraße 110, 8075 Hart bei Graz


E-mail: office@dl1.at

Web: www.DL1.at

Mobil: +43 (664) 39 42 108

Pferdehaltung

Kautschukpflaster Doppel-T

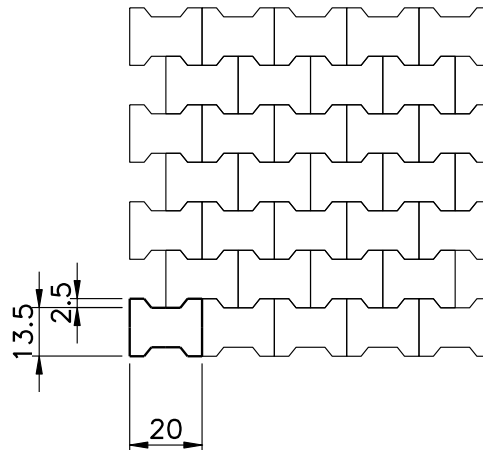

Der widerstandsfähige Aussenbelag auf wasserdurchlässigem Untergrund – rutschfest – wasserdurchlässig – schalldämmend – attraktiv – frostbeständig – pflegeleicht – partiell austauschbar.

Einsatzbereiche

- Paddock
- Führanlage
- Vorplatz
- Waschplatz

Spezifikation

Abmessungen:	20/13,5/4,3 cm (36 Stk./m ²)
Farben:	rotbraun, grün, anthrazit
Material:	Gummigranulat (Granulat-Faser-Gemisch)
Härte:	70-75 Shore A
Gewicht:	1,0 kg/Stk. bzw. 36 kg/m ²
Oberseite:	glatt, Kanten gefast
Unterseite:	glatt
Bearbeitung:	Stich- oder Bandsäge

Verlegung

Pflasterverlegung auf Splitt, Rand fixiert durch Randstein, Holzbalken oder Betonfatsche. Anfänger werden durch Längs- bzw. Querschnitt hergestellt.